

Scheda Tecnica


S&P Rete ad alte prestazioni 75/40 kN (nero)

rete per sistema di terra rinforzata S&P Slope ≥ 3.0 m

Dati tecnici griglia in poliestere		direzione longitudinale	direzione trasversale
Caratteristiche meccaniche			
Forza massima di trazione (kN/m)		75	40
Allungamento a rottura (%)		12-15	12-15
Forza di trazione (kN/m)	2 %	> 10	> 10
(DIN EN ISO 10319)	5 %	> 25	> 10
Caratteristiche fisiche			
Tipo di tessile	polimeri di poliestere		
Tipo di stratificazione	PVC		
Punto di fusione [C°]	PET 250-260		
Maglia: longitudinale / trasversale [mm]	22/30 ($\pm 10\%$)		
Peso proprio [g/m ²]	320 (± 20)		
Colore	nero		
Dimensioni rotoli:	larghezza: 5.00 m lunghezza: 100 m diametro: 40-45 cm peso: 151 kg anima: acciaio	larghezza: 2.50 m lunghezza: 50 m diametro: 35-40 cm peso: 38 kg anima: cartone	

Accessori per sistema di terra rinforzata S&P Slope
S&P tessuto in iuta (500 g/m ²) vedi scheda tecnica
S&P Supporto di Posa 60°, L = 6 m, H = 1 m oppure L = 5 m, H = 0,5 m (incl. 15 tiranti)
S&P Supporto di Posa 70°, L = 6 m, H = 1 m oppure L = 5 m, H = 0,5 m (incl. 15 tiranti)

Indicazioni di posa:

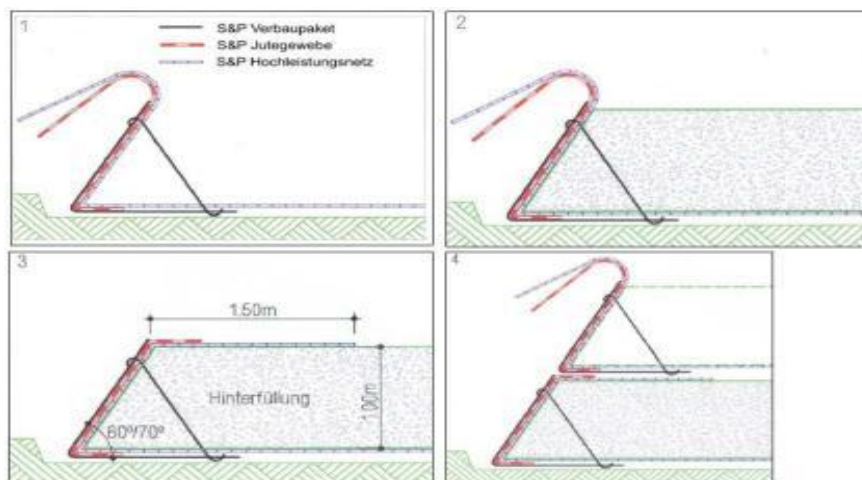



TECNOKRAFT srls

St. Jakobstrasse 15 via San Giacomo
Leifers 39055 Laives (BZ)



MwSt. / Steuer-Nr. ID-IT 02894580212
Part.IVA / Cod. Fisc. ID-IT 02894580212
Reg. Impr. - Handelsreg. BZ 02894580212
REA Nr. / VWV BZ - 214484
GK / C.S. 9.000,00 € g.e. / i.v.

Tel +39 335 70 18 337
fax +39 0471 25 08 92
info@tecnokraft.it
luca.valenti@tecnokraft.it
PEC: tecnokraftsrls@sicurmail.net