

Technisches Datenblatt


S&P Hochleistungsnetz 70/30 kN (schwarz)

für S&P Slope „geotextilarmierte Steilböschungen“ ≥ 3.0 m


Technische Daten Polyestergitter		längs	quer
Mechanische Eigenschaften			
Höchstzugkraft	(kN/m)	> 70	> 30
Bruchdehnung	(%)	12-15	12-15
Übliche Bezugskraft (kN/m) (DIN EN ISO 10319)	2 %	> 12	> 6
	5 %	> 27	> 12
Physikalische Eigenschaften			
Textiltyp	Polyester Polymer		
Beschichtung	PVC		
Schmelzpunkt [C°]	PET 250-260		
Maschenweite längs / quer [mm]	20/20 ($\pm 10\%$)		
Flächengewicht [g/m ²]	260 (± 20)		
Farbe	schwarz		
Rollenmasse:	Breite:	2 m	
	Länge:	50 m	
	Durchmesser:	20-25 cm	
	Gewicht:	26 kg	
	Kern:	Karton	

S&P Zusatzprodukte für S&P Erosionsschutz
S&P Jutegewebe (500 g/m ²) siehe Technisches Datenblatt
S&P Verbaupaket 60°, L=6 m, H=1 m oder L=5 m, H=0,5 m (inkl. 22/11 Bügelhalter)
S&P Verbaupaket 70°, L=6 m, H=1 m oder L=5 m, H=0,5 m (inkl. 22/11 Bügelhalter)
S&P Verbaupaket 60°/70° verzinkt, ebenfalls erhältlich


Bemerkung: 1 Anker / 2-3 m² Böschungsoberfläche ist erforderlich.

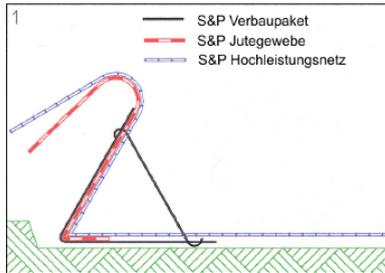


- Positionieren des S&P Verbaupaketes
- Einlegen des S&P Jutegewebes (Vegetationsträger)
- Verlegen des S&P Hochleistungsnetzes, schwarz
- Fixieren der Bügelhalter

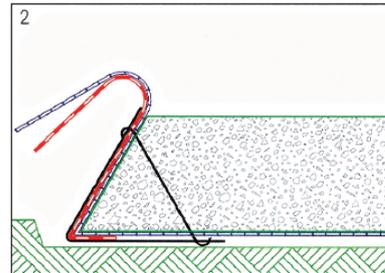

Hinterfüllen des S&P Verbaupaketes

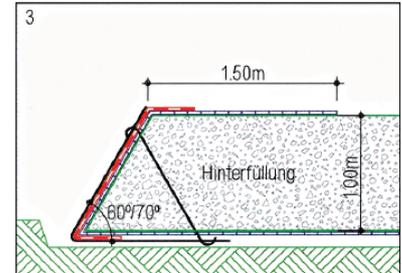

Zurückschlagen des S&P Jutegewebes sowie des S&P Hochleistungsnetzes

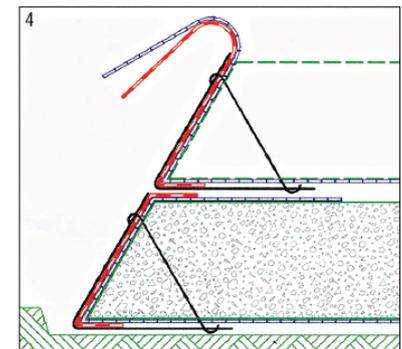

Positionieren von weiteren S&P Verbaupaketten

Dieses Datenblatt dient, wie unsere sonstigen technischen Hinweise und Auskünfte, lediglich zur Beschreibung der Beschaffenheit dieses Produktes, seiner Verarbeitungs- und Anwendungsmöglichkeiten. Es hat aber nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften des Produktes oder dessen Eignung für einen Einsatzzweck zuzusichern, und die Beschreibung enthält auch keine vollständige Gebrauchsanweisung. Da wir uns Änderungen unserer Datenblätter vorbehalten, obliegt es den Kunden, sicherzustellen, dass das jeweils aktuelle Datenblatt vorliegt. Aktuelle Datenblätter können jederzeit an allen unseren Standorten angefordert werden. Darüber hinaus gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.